



SPC flooring



新世代フローリング

S … STONE ストーン

P … PLASTIC プラスチック

C … COMPOSITE 混合

釘も接着剤も
使わない

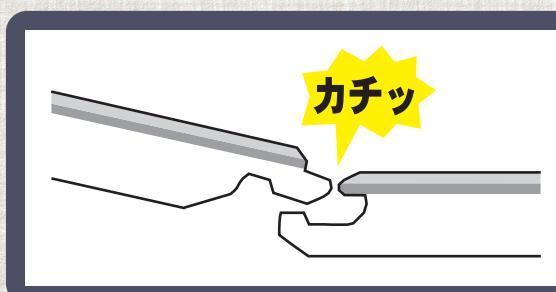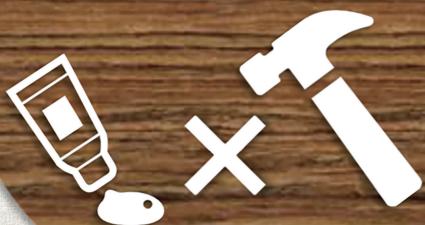

施工が簡単

”カチッ”とロック

耐久性

耐水性

寸法安定性

に優れ、

新築・リノベーション・ホテル・店舗に最適

耐水・耐湿性



耐久性



床暖房対応



ワックス不要




土足OK!



キズがつきにくい



構造

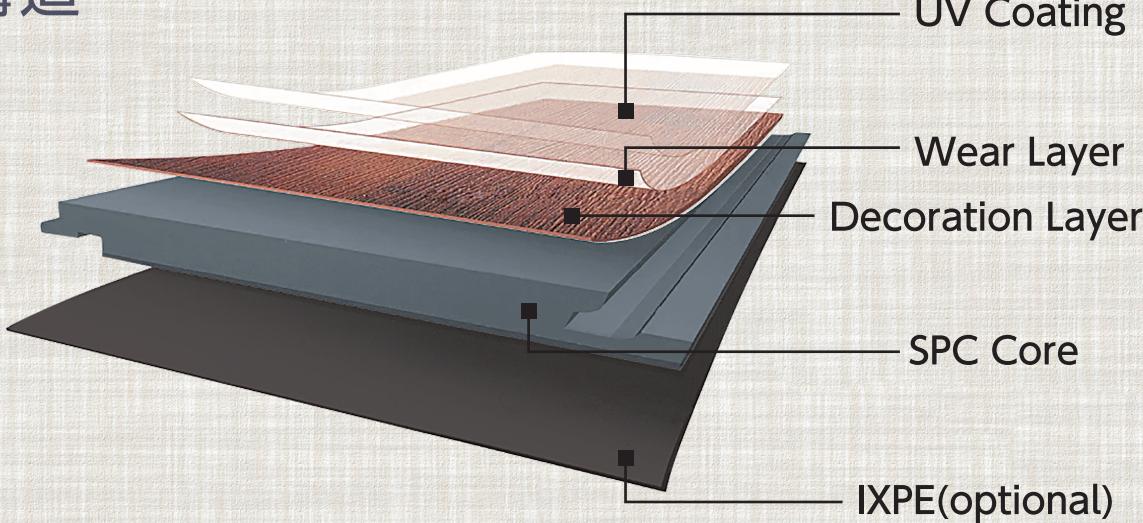

UV Coating 製品の耐久性を高める表面仕上げ

Wear Layer 耐摩耗層の主成分はPVCで、耐摩耗性をさらにアップ


Decoration Layer カラーシートは木調・石調などテクスチャー豊富

SPC Core 基材の主成分は石灰石(炭酸カルシウム)とPVCパウダー

IXPE カルブを貼ることで遮音性をアップ(オプション)



施工例

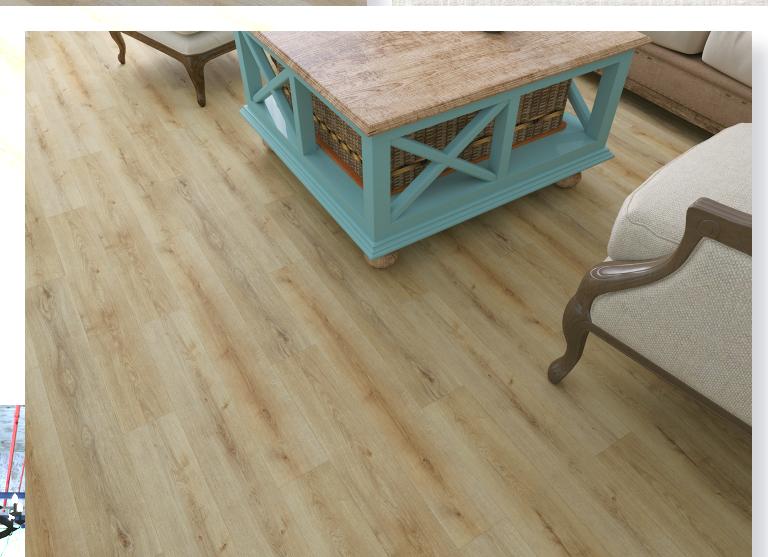



カラー



SFY-204601

ビンテージブラウン



SFY-204602

ナチュラルブラウン



SFY-204603

ビンテージホワイト



SFY-205103

ウォールナットブラウン



SFY-205202

ナチュラルグレー



SFY-205205

ビンテージグレー



価格／仕様

■ 天然木からのプリントシートを使用しています。貼り始める前に
仮並べをし、色・柄のバランスをとって施工してください。

価格 **¥8,000** [税別]
/ケース

※施工費は別途になります。

仕上げ 浮造りUVコーティング


サイズ 4×180×1220(mm)

入数 8枚/ケース 1.7568 m²
65ケースまたは70ケース/梱包



施工手順

1

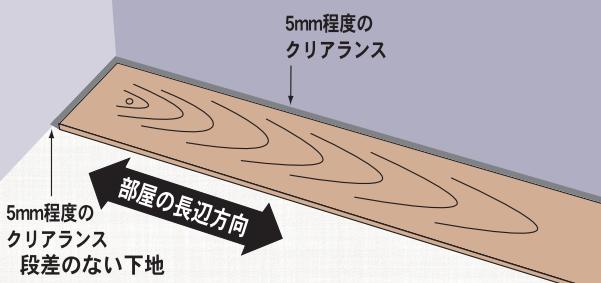


段差のない平面に、壁面に並行するように最初の1枚を置きます。
壁側は、必ず5mm程度のクリアランスを設けてください。

2




1枚目の右側に2枚目のサネをスライドさせて差し込みます。
継ぎ手部分に段差がないか確認してください。

3

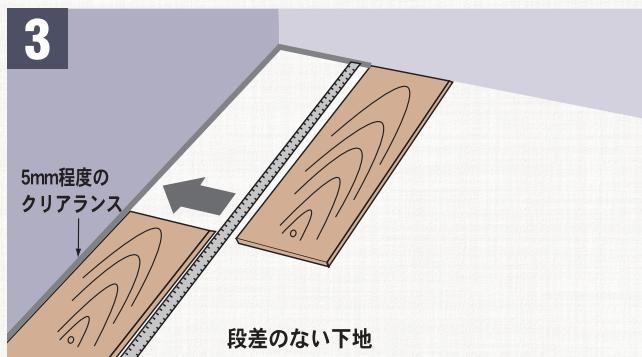


右へSTEP-2の手順を繰り返し、壁際の最後の1枚は長さ調整をして差し込みます。

4

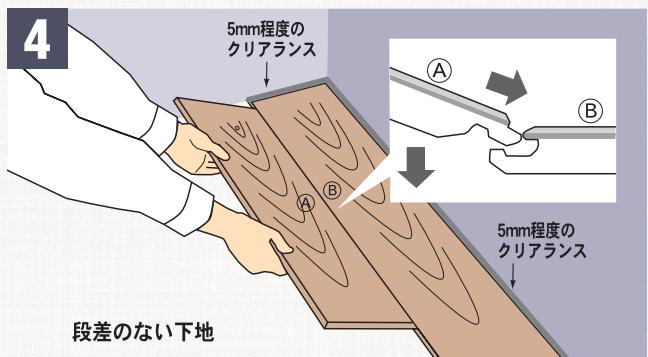

2列目の1枚目は長辺からめ込み、段差がないか確認してください。

5

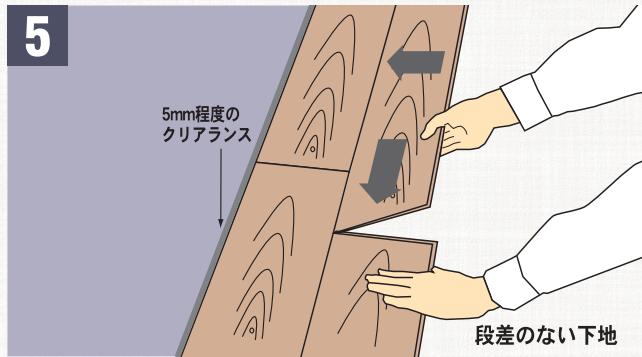

2枚目以降も長辺からめ込み、1枚目右側のサネにゆっくりリスライドさせて近づけます。

6



ロックができる位置を確認し、上からカチッと音がするまで押さえ込みます。この際、段差がないか確認してください。

7



短辺方向のサネが入りにくい場合は、傷がつかない様にゴムハンマー等で軽く叩いてください。それでも上手くいかないときは手順をさかのぼり、やり直してください。

8





注意事項

- 製品をお受け取り後は速やかに開梱うえ、製品に傷や損傷等がないかご確認をお願いします。お受け取りから長期間経過した場合、また施工後に発見された傷や損傷につきましては交換をお受けできませんのでご了承ください。
- 本製品は屋内の設置面が平滑かつ乾燥した状態でのみ施工可能となります。
- 床暖房は商品表面温度が29度を超えない範囲でのご使用をお願いします。
- 反り曲がりの可能性がありますので、カット後20cm以下となりました製品のご使用はお控えください。

久 福岡久保産業株式会社

〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北1-11-1
TEL:092-621-4021 FAX:092-621-4099